



Tu tienda especialista
en construcción



**MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN**



**FERRETERÍA Y ÚTILES
DE CONSTRUCCIÓN**



**CERÁMICA
Y BAÑO**



OTROS PRODUCTOS BdB

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
MARCA BdB 2022**



CEMENTO BdB TIPO II/B-L32,5 R

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero, pastas y otras mezclas para la construcción y para la fabricación de productos de la construcción. No apto para hormigones pretensados.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg
Color: Gris Uds. por palet: 56 Sacos

Fabricado por:
CEMENTVAL MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, S.L.



CEMENTO BdB TIPO IV/B(V)-L32,5 N SR

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero, pastas y otras mezclas para la construcción y para la fabricación de productos de la construcción. Resistente a los sulfatos y al agua de mar.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 32,5$ Mpa.

Peso: 25 kg
Color: Gris Uds. por palet: 56 Sacos

Fabricado por:
CEMENTOS BARRERO, S.A.



CEMENTO BdB TIPO IV/A (P) 42,5 R SR

Cemento ideal para preparación de hormigón, mortero, pastas y otras mezclas para la construcción y para la fabricación de productos de la construcción. Resistente a los sulfatos y al agua de mar.

Datos técnicos

Características especiales:
Resistencia a 28 días $\geq 42,5$ Mpa.

Peso: 25 kg
Color: Gris Uds. por palet: 56 Sacos

Fabricado por:
CIMENTOS DE BALEARS, S.A.



YESO CONTROLADO BdB

Yeso grueso de aplicación manual y fraguado lento, ideal para guarnecidos y enlucidos de interiores de soportes cerámicos. Incombustible.

Datos técnicos

Peso: 20 kg
Color: Blanco

Normativa
UNE-EN 13279-1

Fabricado por:
LA MARUXIÑA, S.A.





MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA GRUESA

Mortero de enlucido capa gruesa para enlucido de interiores y enfoscado de fachadas, como base de un revestimiento final.

Datos técnicos

Uso:
Manual y Mecánica Interior
y Base Exterior

Peso:	Color:	Normativa
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1

Fabricado por:
SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.



MORTERO DE ENLUCIDO BdB CAPA FINA

Mortero de enlucido capa fina para enlucidos y revestimientos de enfoscados en paredes y techos. Uso interior y exterior.

Datos técnicos

Uso:
Manual Interior y Exterior

Peso:	Color:	Normativa
25 kg	Blanco	UNE EN 998-1

Fabricado por:
SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.



MORTERO IMPERMEABILIZANTE BdB

Para la realización de revestimientos impermeables. Uso interior y exterior. Espesores hasta 6 mm en el blanco y 2 mm en cualquier punto en el gris.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso:	Color:	Normativa:
25 kg	Blanco · Gris	UNE EN 998-1:2018 (Blanco) UNE EN 1504-2:2004 (Gris)

Fabricado por:
SAINT-GOBAIN WEBER
CEMARKSA, S.A. (Gris)
GRUPO PUMA, S.A. (Blanco)



MORTERO AUTONIVELANTE BdB

Mortero autonivelante recomendado para la preparación de suelos interiores. Espesores hasta 10 mm.

Datos técnicos

Uso:
Interior

Peso:	Color:	Normativa:
25 kg	Gris	UNE EN 13813

Fabricado por:
SAINT-GOBAIN WEBER
CEMARKSA, S.A.
GRUPO PUMA, S.A.



MORTERO REPARADOR R4 BdB

Con fibras para reparaciones estructurales de hormigón (en vertical y horizontal). Uso interior y exterior. Para espesores hasta 10 cm.

Datos técnicos

Uso:
Interior y Exterior

Peso:	Color:	Normativa:
25 kg	Gris	UNE EN-1504-3

Fabricado por:
SAINT-GOBAIN WEBER
CEMARKSA, S.A.
GRUPO PUMA, S.A.



CEMENTO COLA ANEXO ZA BdB

Adhesivo cementoso para la colocación de azulejos y gres de porosidad media-alta en pavimentos y revestimientos interiores.

Datos técnicos

Uso: Interior Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa

EN 12004:2007

Fabricado por:

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.



CEMENTO COLA ESPECIAL BdB CITE

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos de todo tipo. Recomendado para alicatado de piscinas y alicatados sobre cartón-yeso. Para colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y zócalos exteriores.

Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012

Fabricado por:

PROPAMSA, S.A.
GRUPO PUMA, S.A.



CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEX BdB C2TE

Adhesivo cementoso para la colocación de rectificadros y pavimento nuevo sobre ya existente. Recomendado para el gres porcelánico. Para colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y zócalos exteriores.

Datos técnicos

Uso: Interior y pavimento exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012 ·
EN 12004: 2007+A1:2013

Fabricado por:

PROPAMSA, S.A.
GRUPO PUMA, S.A.



CEMENTO COLA FLEXIBLE BdB C2TES1

Adhesivo cementoso para la colocación de pavimentos de todo tipo. Recomendado para fachadas, pavimentos de gran formato y suelos de calefacción radiante. Uso interior y exterior.

Datos técnicos

Uso: Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco · Gris

Normativa

EN 12004: 2007+A1:2012 ·
EN 12004: 2007+A1:2013

Fabricado por:

PROPAMSA, S.A.
GRUPO PUMA, S.A.

GEL

+ MANEJABILIDAD
Y MUCHO - POLVO



CEMENTO COLA SÚPER FLEX GEL BdB C2TES2

Adhesivo cementoso mejorado y altamente deformable, para la colocación de pavimentos y revestimientos de todo tipo. Recomendado para fachadas y piscinas, cerámica de gran formato y suelos de calefacción radiante. Uso interior y exterior. Aporta más manejabilidad y mucho menos polvo.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012

Fabricado por:
GRUPO PUMA, S.A.



CEMENTO COLA FLEXIBLE GEL BdB C2TES1

Adhesivo cementoso mejorado y deformable, para la colocación de pavimentos y revestimientos de todo tipo. Recomendado para fachadas y piscinas, cerámica de gran formato y suelos de calefacción radiante. Uso interior y exterior. Aporta más manejabilidad.

Datos técnicos

Uso:
Interior y exterior

Peso: 25 kg Color: Blanco

Normativa
EN 12004: 2007+A1:2012

Fabricado por:
GRUPO PUMA, S.A.



JUNTA UNIVERSAL BdB

Mortero especial para juntas cerámicas entre baldosas de entre 1 y 15 mm de ancho, en pavimentos y revestimientos tanto interiores como exteriores. Protegido contra el CROMO VI.

Datos técnicos

Tipo de junta:
De 1 a 15 mm

Peso:
5 kg

Fabricado por:
PROPAMSA, S.A.

Colores disponibles:



JUNTA PORCELÁNICA BdB

Mortero especial para juntas cerámicas entre baldosas hasta 4 mm de ancho, en pavimentos y revestimientos tanto interiores como exteriores. Protegido contra el CROMO VI.

Datos técnicos

Tipo de junta:
Hasta 4 mm

Peso: 4,5 kg Color: Blanco Polar

Fabricado por:
PROPAMSA, S.A.



JUNTA PLUS FLEXIBLE BdB

Mortero aditivado e hidrorrepelente, de ligantes mixtos, gran finura y plasticidad. Para juntas cerámicas de entre 2 y 15 mm en todo tipo de revestimientos cerámicos. Especial para piezas de baja porosidad (gres porcelánico), piscinas y zonas humedad.


Datos técnicos

Tipo de junta:
De 2 a 15 mm

Peso:
5 kg

Fabricado por:
GRUPO PUMA, S.A.

Colores disponibles:

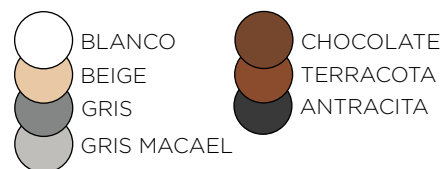

ASFALTO EN FRÍO BdB

Aglomerado asfáltico en frío para realizar pequeñas reparaciones en asfalto. No es necesario realizar ningún tipo de mezcla.



Disponible también en:
CENTRO LOGÍSTICO BdB



Datos técnicos

Color:
Negro

Peso:
25 kg

Características especiales:
Consumo de 25 kg/m² por cada cm de profundidad

Unidades por palet:
900 kg

Fabricado por:
ASFALTOS CHOVA, S.A.



Disponible también en:
CENTRO LOGÍSTICO BdB



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB

Impermeabilizante elástico acrílico antigoteras. Para protección de terrazas, fachadas y medianeras. Uso exterior.

Datos técnicos

Densidad:
1310 kg/m³

Peso:
5 kg · 20 kg

Color:
Blanco · Rojo

Tiempo de secado:

- Seco al tacto: 4-6 horas. - Repintado:
Mínimo 24 horas (a 20°C)

Fabricado por:

PINTURAS MONTÓ, S.A.



Disponible también en:
CENTRO LOGÍSTICO BdB



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO BdB FIBRADO

Impermeabilizante elástico acrílico. Continuo, de protección antifisuras y microporoso. Con fibra de vidrio incorporada que mejora su resistencia. Para la impermeabilización de fachadas y terrazas. Uso exterior. Alto contenido en fibra.

Datos técnicos

Densidad:
1319 kg/m³

Peso:
5 kg · 20 kg

Color:
Blanco · Rojo

Tiempo de secado:

- Seco al tacto: 2-4 horas. - Repintado:
Mínimo 24 horas (a 20°C)

Fabricado por:

PINTURAS MONTÓ, S.A.



Disponible también en:
CENTRO LOGÍSTICO BdB



KIT IMPERMEABILIZACIÓN BASIC BdB

Kit para impermeabilizar duchas compuesto por lámina impermeabilizante, sumidero sifónico y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud:
1,5 m

Ancho:
2 m

Salida:

Horizontal/Vertical de Ø40/50 mm

Fabricado por:

NIETOS DE MIGUEL
MARTÍNEZ RAMÍREZ, S.L.



Disponible también en:
CENTRO LOGÍSTICO BdB



KIT IMPERMEABILIZACIÓN ELEGANCE BdB

Kit para impermeabilizar duchas compuesto por lámina impermeabilizante, sumidero sifónico ABS de baja altura y rejilla de acero inoxidable.

Datos técnicos

Longitud:
1,5 m

Ancho:
2 m

Salida:

Horizontal de Ø40 mm

Fabricado por:

NIETOS DE MIGUEL
MARTÍNEZ RAMÍREZ, S.L.



DISCO ABRASIVO BdB ACERO ACODADO

Corte de acero y hierro.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:

- Ø115x3 mm, 50 uds.
- Ø125x3 mm, 50 uds.
- Ø230x3 mm, 25 uds.

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO ABRASIVO BdB INOX EXTRAFINO

Corte de acero inoxidable y acero en general.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:

- Ø115x1 mm, 50 uds.
- Ø115x1,5 mm, 50 uds.
- Ø125x1 mm, 50 uds.
- Ø230x2 mm, 25 uds.

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA ACODADO

Corte de piedra, hormigón y ladrillo.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:

- Ø115x3 mm, 50 uds.
- Ø230x3 mm, 25 uds.

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO ABRASIVO BdB PIEDRA EXTRAFINO

Corte de piedra, porcelánico, gres y cerámica.

Datos técnicos

Medidas y unidades por caja:

- Ø115x1,5 mm, 50 uds.
- Ø125x1,5 mm, 50 uds.
- Ø230x2 mm, 25 uds.

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA ESTÁNDAR

Para el corte de hormigón armado, teja y ladrillo. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115x2 mm
Ø230x2,5 mm

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO ESTÁNDAR

Para el corte de gres (no porcelánico), cerámica, piedra, ladrillo, granito y hormigón. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115x2,2 mm
Ø230x2,2 mm

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO CERÁMICA ESTÁNDAR

Para el corte de cerámica, baldosa, granito fino y mármol. Corte rápido y limpio. Altura segmento 8 mm.


Datos técnicos

Medidas:

Ø115x2 mm

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.

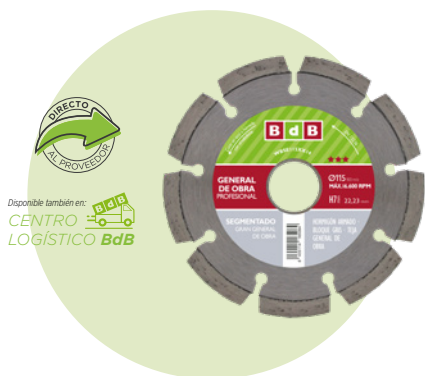

DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA PROFESIONAL

Para el corte de hormigón armado, bloque gris y teja. Soldadura láser. Altura segmento 7 mm.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115x2 mm
Ø230x2,5 mm

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PROFESIONAL

Excelente para materiales duros: gres, gres extrusionado, granito y hormigón armado. Muy rápido. Alma reforzada y ventilada. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115x2,2 mm

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB MULTI MATERIAL PROFESIONAL

Multiuso: para corte de metal, hormigón, ladrillo, madera, PVC, hierro y fibra de vidrio. Ventilación en el borde del disco.

Datos técnicos

Medidas:

Ø115x2 mm

Fabricado por:

LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB MATERIAL ABRASIVO PROFESIONAL

Especial para material abrasivo: pizarra, pavimento, ladrillo, asfalto, caravista abrasivo, piedra silicocalcárea. Soldadura láser. Altura segmento 7 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2,2 mm
Ø230x2,5 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO PROFESIONAL

Excelente para mármol, fibra de vidrio y granito. Corte rápido y limpio. No tiene segmento: El diamante está en el borde del disco.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Para el corte de porcelánico, granito fino y mármol. Extrafino. Alma reforzada y ventilada. Soldadura láser. Altura segmento 5 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x1,2 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PROFESIONAL

Para el corte de porcelánico, gres, cerámica, fibra de vidrio y teja. Extrafino. Alma reforzada y agujeros de refrigeración. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x1,2 mm
Ø230x1,2 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA PREMIUM

Excelente general de obra segmentado. Para el corte de hormigón armado y granito. Muy rápido, ventilado. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2 mm
Ø230x3 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB GENERAL OBRA TURBO PREMIUM

Para el corte de hormigón armado y granito. Muy rápido. Alma reforzada y ventilada. Altura segmento 15 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø230x3 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.




DISCO DIAMANTE BdB TODO TERRENO PREMIUM

Excelente todo terreno, ideal para materiales duros: gres extremadamente duro, hierro, hormigón armado. Hiper ventilado, silencioso, auto refrigerante. Soldadura láser de alta frecuencia. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø230x2,5 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.

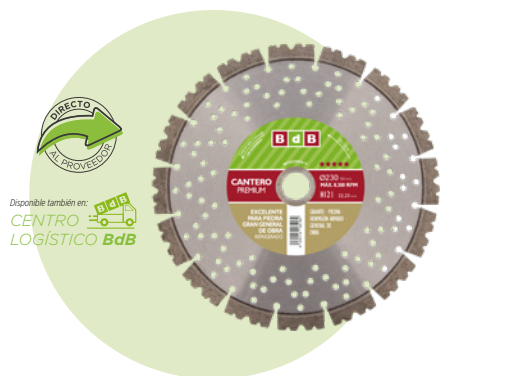

DISCO DIAMANTE BdB CANTERO PREMIUM

Ideal para el profesional de la piedra, y para el corte de granito y hormigón armado. Hiper ventilado y rápido. Soldadura láser de alta frecuencia. Segmento dentado, de altura 12 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø230x3 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB CONTINUO PORCELÁNICO PREMIUM

Para el corte de porcelánico muy duro y granito. Alma reforzada y agujeros de refrigeración. Extrafino. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x1,2 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.



DISCO DIAMANTE BdB TURBO PORCELÁNICO PREMIUM

Extraordinario para porcelánicos extremadamente duros, granito, cerámica y gres. Corte fino, rápido y perfecto. Altura segmento 10 mm.

Datos técnicos

Medidas:
Ø115x2,2 mm

Fabricado por:
LOFES-90, S.L.

LONA SEÑALIZACIÓN NORMAS SEGURIDAD OBRA BdB

Esquinas perforadas con protección metálica. Calidad fotográfica. Posibilidad de solicitar versión personalizada con el nombre del Asociado BdB.

Datos técnicos

Medida:
50x110 cm

Fabricado por:
FOREVER PRINT, S.A.



SILICONA UNIVERSAL BdB

Sellador con fungicida, monocomponente y flexible. Multiusos.

Datos técnicos

Color:
Blanco · Transparente

Presentación:
Pistola 280 ml

Unidades por caja:
24 uds.

Fabricado por:
SODAL QUÍMICA, S.L.



ESPUMA POLIURETANO BdB

Para rellenos y fijaciones. Gran valor de aislamiento térmico y acústico.

Datos técnicos

Color:
Beige

Presentación:
Cánula 750 ml · Pistola 750 ml

Unidades por caja:
12 uds.

Fabricado por:
SODAL QUÍMICA, S.L.





PINTURA PLÁSTICA BdB

Pintura mate para paredes y techos de excelente blancura y cubrición.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso:
Interior

Rendimiento: 9-11 m²/l Secado: 1 h

Dilución: 5-30% Repintado: 3-4 h

Unidades por palet:
33 botes de 15 l · 120 botes de 4 l

Fabricado por:
PINTURAS MONTÓ, S.A.



PINTURA PLÁSTICA SUPER BdB

Pintura mate para paredes y techos de excelente blancura y cubrición.

Datos técnicos

Color: Blanco Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso:
Interior y exterior en climas benévolos

Rendimiento: 8-10 m²/l Secado: 1 h

Dilución: 5-30% Repintado: 2-4 h

Unidades por palet:
33 botes de 15 l · 120 botes de 4 l

Fabricado por:
PINTURAS MONTÓ, S.A.



PINTURA ACRÍLICA FACHADAS BdB

Pintura lisa para fachadas. Elevada resistencia a agentes atmosféricos.

Datos técnicos

Color: Blanco* · Cantizal · Caña Vieja · Crema
Crema Tostado · Marfil · Niebla
Páramo Medio · Páramo Suave
Terracota Suave · Piedra Artificial
Pistacho Suave · Verde Claro

Acabado: Mate Presentación: 4 l · 15 l

Uso: Interior y exterior

Rendimiento: 4-8 m²/l Secado: 30-60 min

Dilución: 10-30% Repintado: 4-6 h

Unidades por palet:
33 botes de 15 l · 120 botes de 4 l

Fabricado por:
PINTURAS MONTÓ, S.A.



PAVIMENTO BdB 31,6x31,6 RUSTIK

De pasta roja, para suelos interiores. Superficie esmaltada.



REVESTIMIENTO BdB 25x40 BLANCO

De pasta roja, para paredes interiores. Superficie esmaltada.



REVESTIMIENTO BdB 31,6x60 BLANCO

De pasta roja, para paredes interiores. Superficie esmaltada.



REVESTIMIENTO BdB 33,3x55 NATUR

De pasta roja, para paredes interiores. Superficie esmaltada, acabado satén.

CERÁMICA Y BAÑO

Datos técnicos

Color:

Cotto · Siena · Terra

Uso:	Acabado:	Espesor:
Suelos	Mate	8 mm

m ² /caja:	Absorción:
1,6 m ² aprox.	3% < E ≤ 6%

Fabricado por:

AZULEJOS FOSET, S.L.U.

Datos técnicos

Color:

Blanco

Uso:	Acabado:	Espesor:
Paredes	Brillo · Mate	8,3 mm

m ² /caja:	Absorción:
1,5 m ² aprox.	E > 10%

Fabricado por:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

Datos técnicos

Color:

Blanco

Uso:	Acabado:	Espesor:
Paredes	Brillo · Mate	10 mm

m ² /caja:	Absorción:
1,14 m ² aprox.	E > 10%

Fabricado por:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

Datos técnicos

Color:

Beige · Marengo · Perla · Taupe

Uso:	Acabado:	Espesor:
Paredes	Satinado	8,8 mm

m ² /caja:	Absorción:
1,84 m ² aprox.	E > 10%

Fabricado por:

AZULEJOS FOSET, S.L.U.



REVESTIMIENTO BdB 30x60 BLANCO

De pasta blanca, rectificado,
para paredes interiores.
Superficie esmaltada.

Datos técnicos

Color:
Blanco

Uso: Paredes Acabado: Brillo · Mate Espesor: 10,3 mm

m²/caja: 1,08 m² aprox. Absorción: E>10%

Fabricado por:
KERABEN GRUPO, S.A.U.



REVESTIMIENTO BdB 30x90 BLANCO

De pasta blanca, rectificado,
para paredes interiores.
Superficie esmaltada.

Datos técnicos

Color:
Blanco

Uso: Paredes Acabado: Brillo · Mate Espesor: 10,9 mm

m²/caja: 1,08 m² aprox. Absorción: E>10%

Fabricado por:
KERABEN GRUPO, S.A.U.



*Tu tienda especialista
en construcción*

INDAMAT GESTIÓN, S.L.
Polígono Industrial Los Vientos
C/ Céforo, 7 - CD 2003
46119 NÁQUERA (Valencia)

T. 96 160 98 12
comercial@indamat.es

www.grupobdb.com